


# 定時刻通報機能搭載

音声お知らせ機能付き

# サーモアラーム

## 温度の監視・外部機器制御・警報発信

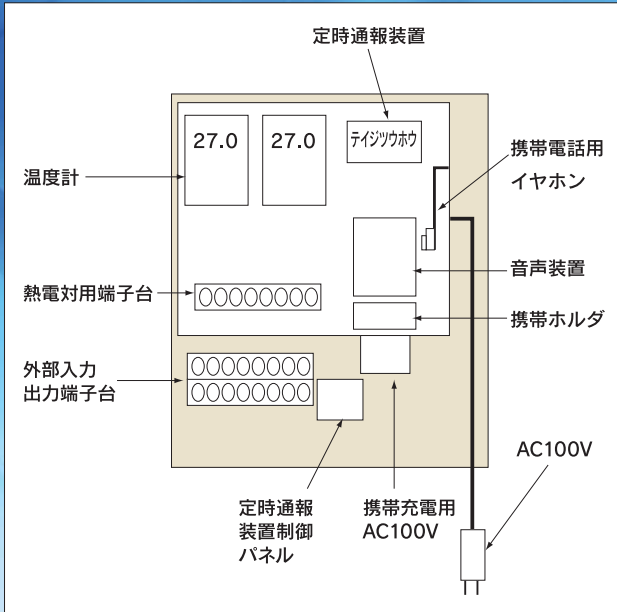

写真のタイプは温度測定箇所2箇所（2連式）タイプです。1連タイプもございます。

本器は、熱電対を利用して温度の監視・外部機器制御・警報発信（音声通報）にもご利用できます。

- 温度異常、外部センサー異常、停電異常時に自動通報を行います。
  - ・温度異常は、下限値、上限値いずれの温度も設定することができます。
  - ・外部センサーは、2～4個（オプション）取り付けることができます。
- 設定した一箇所の連絡先へ自動通報（定時通報機能の使用は任意）
  - ・一般電話、携帯電話など予め登録された連絡先に、センサー入力時3秒以内に発信します。
  - ・定時通報機能搭載、定時刻通報により、併用している携帯電話の異常を知ることができます。
- バックアップ電源内蔵、停電時にも対応しています。（但し停電時の音声通報は別途：要電源）
- 外部センサーは、DC5V～12Vに対応しています。
- 前面スピーカーより、下限値、上限値、外部センサーの異常時に音声でお知らせします。
  - ・登録先の電話で警報受信時に音声で通報を受けることができます。
- 上下限値時には前面より外部接点の出力ができます。外部機器を接点制御させるときにご利用下さい。

| 機 器 仕 様             |                        |                    |                    |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| ■名称 お知らせ機能付きサーモアラーム |                        | ■型番 :KGA-SR02      |                    |
| ・熱電対部               | 接続:熱電対(CC)コネクター        | ・バックアップ電源部(定時通報装置) |                    |
|                     | 入力方式 : T熱電対(CC)推奨      | ・電池                | : CR2450           |
| ・外部出力部              | 接続:端子台                 | ・消費電流(最大時)         | : 0.35mA           |
|                     | 入力方式 : 無電圧接点出力         | ・消費電流(待機時)         | : 0.07mA           |
|                     | DC12V/24V : 0.5A/0.25A | ・動作温度範囲            | : -10～60℃          |
|                     | AC100V : 0.1A          | ・動作湿度範囲            | : 80%但し結露なきこと      |
| ・外部入力部              | 接続:端子台                 | ・ケース材質             | : ABS樹脂(透明タイプ)     |
|                     | DC 5V～12V              | ・寸法                | : 縦300×横300×厚140mm |