


KGA-660

地すべり・土石流・落石などの警報発信に

警報ユニット

KGA-660

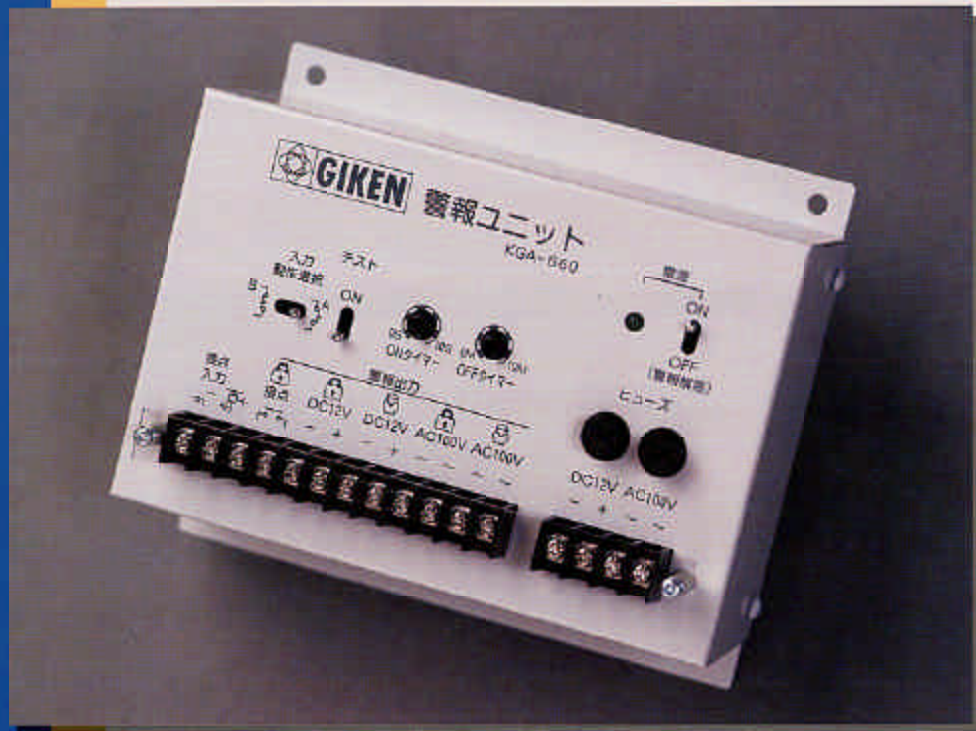

実用新案 第3052696号

あらゆる現場での警報ユニットとして最適です。

- 接点入力は、A接点・B接点を標準装備。地すべり計、ワイヤーセンサーなどの接点信号をそのまま入力出来ます。
- 電源はAC100V、DC12V 共用、同時使用もできますので停電対策も万全です。
- 警報ブザーを標準装備、異常時警報発令を知ることができます。
- 警報の出力AC100V/10A、DC12V/10A同時に使用できます。
- 警報出力AC100V、負荷電流10A、モーターサイレンの鳴動も可。
- ONタイマー制御の接点出力を付加。外部からのノイズをカットできます。(タイマー可変0.1秒~10秒)
- OFFタイマー制御の出力を追加。サイレン等を任意の時間で停止できます。(0~10分)
- 接点出力機能により、NTT回線による遠隔地通報も可能です。(自動通報装置オプション)

現場警報のニーズに対し要求をすべて取り入れました



GIKEN

SOCIAL TECHNOLOGY

株式会社 計測技研